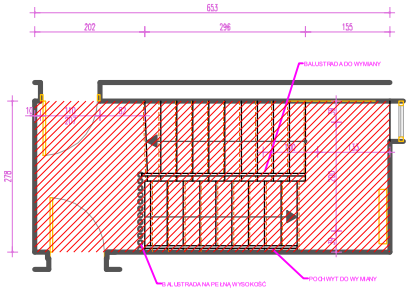

RZUT FRAGMENTU PIĘTRA

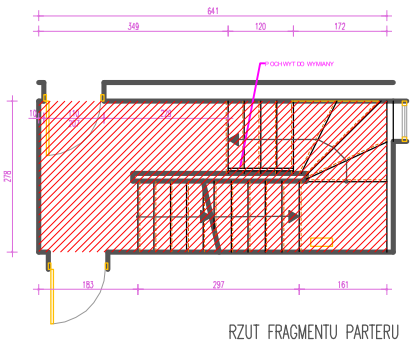

RZUT FRAGMENTU PARTERU

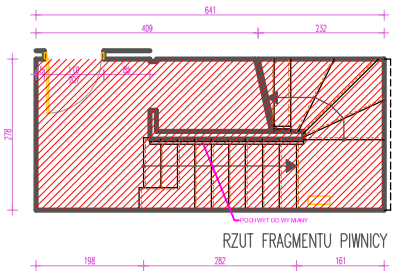

RZUT FRAGMENTU PIWNICY

Miejsce wymiany okładzin na nowe.
Zakres prac to między innymi:

- demontaż istniejących okładzin,wywóz gryzu,
- wyrównanie, zagruntowanie powierzchni,

montaż nowych okładzin z płytek gresowych(ściaralność min 5 klasa, antypoślizgowość min R9, wymiary min 30x30cm,gatunek 1), na schodach płyki antypoślizgowe ryflowane + podstopnie.
Uwaga na biegach należy wyrównać wysokość i szerokość stopni. Montaż okładzin stopni - bez nosków oraz podcięć. Rozróżnieni kolorystyczne na początku i końcu biegów

INWESTOR:					
TEMAT:	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów				
	Projekt wydzielenia i oddymiania klatek schodowych budynku G – Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Powiatowego w Złotowie RZUTY KLATKI 2 - szczegóły okładzin posadzek				
AUTOR:					
SPRAWDZIŁ/ŁA:					
DRAŻA: ARCHITEKTURA	DATA: 01.2021r.	SKALA: 00	SKALA: 1:50	NR SP. S2	