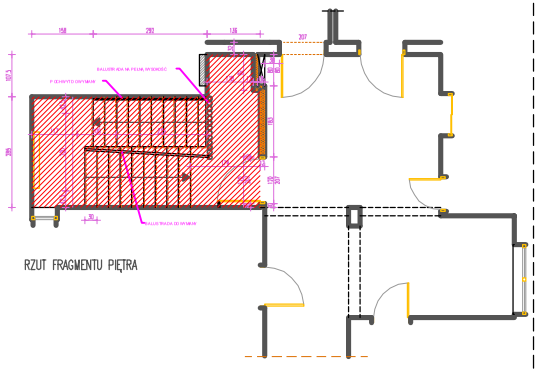

RZUT FRAGMENTU PIĘTRA

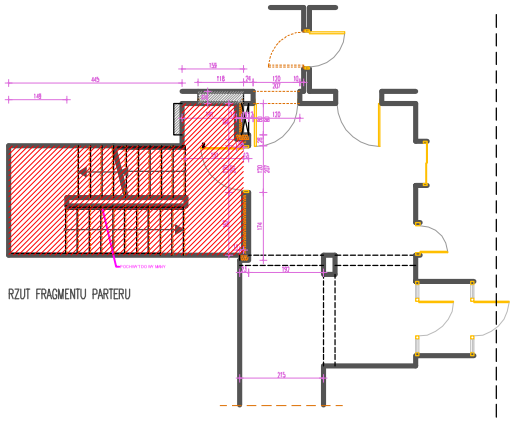

RZUT FRAGMENTU PARTERU

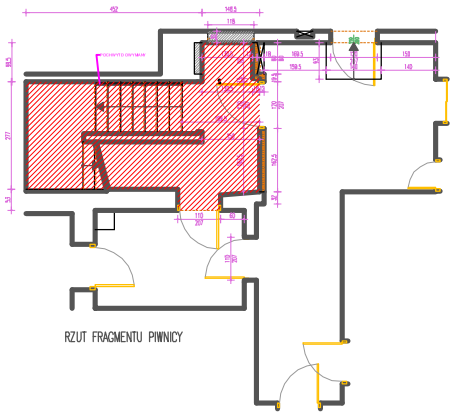

RZUT FRAGMENTU PIWNICY

Miejsce wymiany okładzin nanowe.
Zakres prac to między innymi:

- demontaż istniejących okładzin,wywóz gruzu,
- wyrównanie, zagruntowanie powierzchni,

montaż nowych okładzin z płytek gresowych; ściralność min 5klasa, antypoślizgowość min R9, wymiary min 30x30cm, gatunek 1) , na schodach płyki antypoślizgowe nyfowane n podstopnie.
Uwaga na biegach należy wyrównać wysokość i szerokośc stopni. Montaż okładzin stopni - bez noskow oraz podejść. Rozróżnienie kolorystyczne na początkui końcu biegów

	Szpital Powiatowy im. Mirosła Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów
	Projekt wyeliminowania i zabezpieczenia istniejących schodów budynku G - Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Powiatowego w Złotowie